


Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

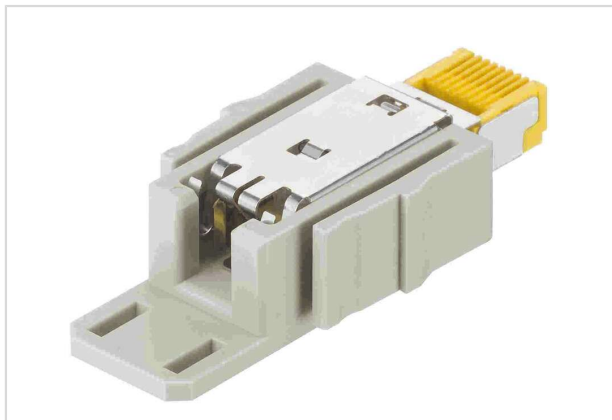

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 45 400 1560
Specifikace	Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
E-katalog HARTING	https://harting.com/09454001560

Identifikace

Kategorie	Vložky
Prvek	Datové konektory
Specifikace	Sada konektorů RJ Industrial RJ45
Vlastnosti	Vhodné pro všechny verze PoE

Verze

Způsob připojení	Zářezový kontakt
Provedení	Male
Stínění	Stíněné provedení
Počet kontaktů	8

Technické vlastnosti

Průřez vodiče (AWG)	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Laněný AWG 27/1 ... AWG 22/1 Plný
Vnější průměr vodiče	≤1,6 mm
Přenosová charakteristika	Kat. 6 Třída E _A do 500 MHz
Přenosová rychlost	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Mezní teplota	-40 ... +70 °C
Skladovací teplota	+5 ... +50 °C
Spojovací cykly	≥500

Technické vlastnosti

Odolnost proti vibracím	10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
	7,9 m/s ² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům	25 g / 11 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polyamid (PA)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Číslo ECHA SCIP	d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	40 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140060012
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

UNSPSC 24.0

39121552
