


Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

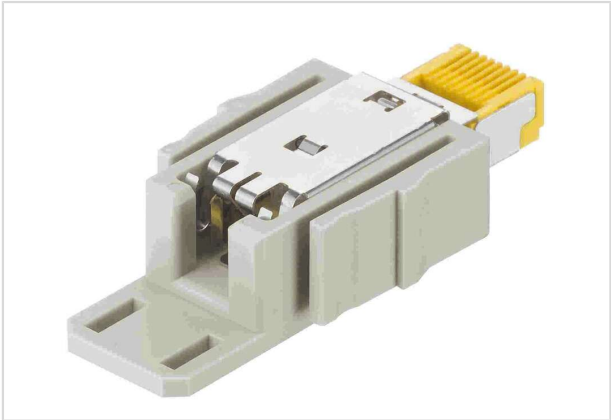

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 400 1560
Beschreibung	Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09454001560

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Komponente	Datensteckverbinder
Beschreibung	RJ Industrial RJ45 Steckverbinderset
Merkmale	Geeignet für alle PoE-Versionen

Ausführung

Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Geschlecht	Stift
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt (AWG)	AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
Aderaußendurchmesser	≤1,6 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Lagertemperatur	+5 ... +50 °C
Steckzyklen	≥500

Technische Kennwerte

Vibrationsbeständigkeit	10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse 7,9 m/s ² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit	25 g / 11 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP Nummer	d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60603-7 EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	40 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolldtarifnummer	85389099
GTIN	5713140060012
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121552
