


Han E 16 Pos. F Insert Screw

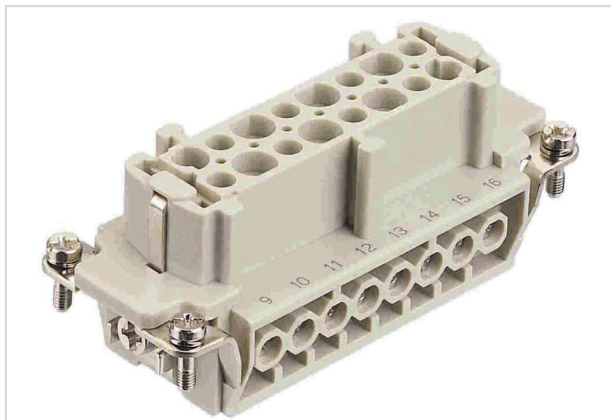

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 33 016 2701
Specifikace	Han E 16 Pos. F Insert Screw
E-katalog HARTING	https://harting.com/09330162701

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han E [®]

Verze

Způsob připojení	Šroubové připojení
Provedení	Zásuvka (female)
Velikost	16 B
S ochranou vodiče	Ano
Počet kontaktů	16
Kontakt PE	Ano

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.75 ... 2.5 mm ²
Průřez vodiče [AWG]	AWG 18 ... AWG 14
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Jmenovité napětí podle CSA	600 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Vnitřní odpor	≤1 mΩ
Délka odizolování	7.5 mm

Technické vlastnosti

Utahovací moment	0.5 Nm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědi obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	9.1 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140572058
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522